

ROLDANAS SERIE ECO U60

CARACTERÍSTICAS

Uso: Roldana para puertas corredizas colgadas.


Tipo: Para guía superior de U60.

Fijación: Mediante tornillería.

Material: Acero zincado.

Partes sujetas a desgaste: Todas las partes móviles.

Observaciones: Es aconsejable usar la roldana doble para las guías curvadas superiores de 60.

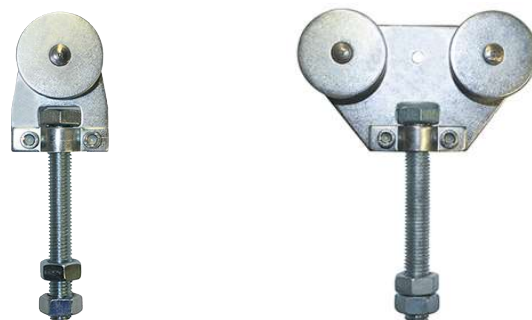


IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Guía asociada	Modelo	Carga máxima x1	kg
18236001	Roldana económica simple U60	18060301	Simple	25 kg	0,59
18436001	Roldana económica doble U60	18060301	Doble	50 kg	1,01

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

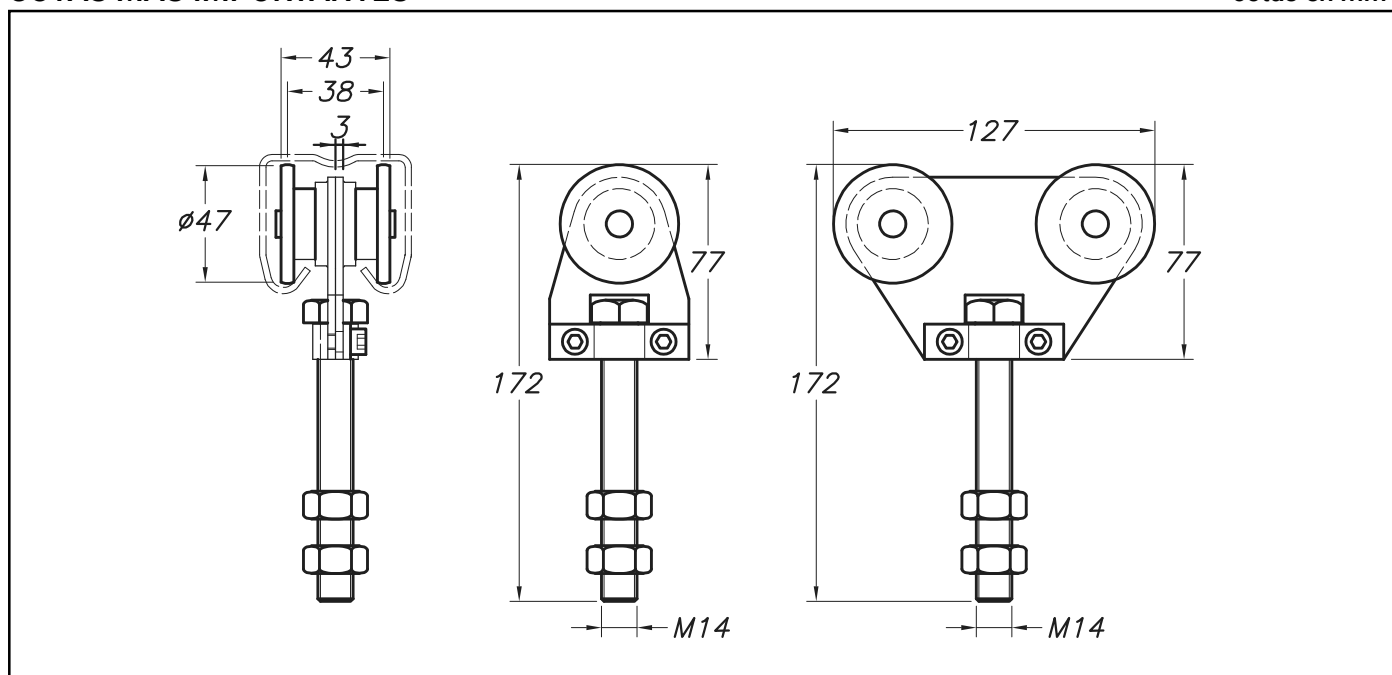

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente el estado de las ruedas, la fijación atornillada así como el desgaste de la guía por donde circula la roldana.